Maxonic 万讯

YHLD ↓

ąąąą ą ´Y

1 ج ..... - 2 -
2 w ..... - 2 -
3 ا ..... - 2 -
4 ..... - 2 -
5 ..... - 3 -
5.1 ا ..... - 3 -
5.2 № ا ..... - 4 -
6 ..... - 5 -
7 ..... - 6 -
7.1 ..... - 6 -
7.2 ..... - 6 -
7.3 ..... - 6 -
7.4 ..... - 6 -
7.5 ..... 7 6 7
7.6

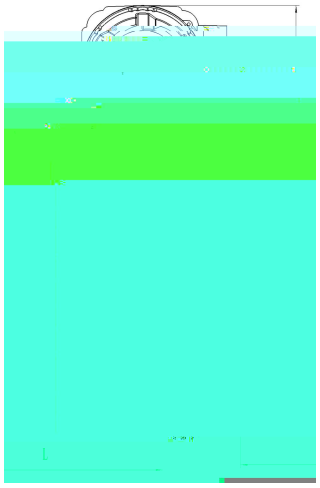


图 5-1 安装

5-2

| o (mm | L(mm | H(mm |
|---|---|---|
| 10 | 200 | 194 |
| 15 | 200 | 194 |
| 20 | 200 | 194 |
| 25 | 200 | 204 |
| 32 | 200 | 229 |
| 40 | 200 | 239 |
| 50 | 200 | 229 |
| 65 | 200 | 251 |
| 80 | 200 | 267 |
| 100 | 250 | 286 |
| 125 | 250 | 319 |
| 150 | 300 | 351 |
| 200 | 350 | 392 |
| 250 | 450 | 449 |
| 300 | 500 | 499 |
| 350 | 550 | 559 |
| 400 | 600 | 614 |
| 450 | 600 | 664 |
| 500 | 600 | 729 |
| 600 | 600 | 839 |
| 700 | 700 | 1068 |
| 800 | 800 | 1177 |
| 900 | 900 | 1225 |
| 1000 | 1000 | 1345 |
| 1200 | 1200 | 1592 |
| 1400 | 1400 | 1802 |
| 1600 | 1600 | 2032 |

ق

YHLD-A- [B] [C] [D] [E] [F] - [G] [H] [I] [J] [K] - [L]

A ك
DN10--DN1600
150 150mm

B:
1--316L
2-- B
3-- C
4—
5--
6--
7— O

C:
1-- DN10-DN1600
2-- DN50-DN1600
3-- DN50-DN1600
4--
5--PTFE DN10-DN1600
6--FEP DN10-DN1600
7--PFA DN10-DN1600
8-- O

D
1--0.6MPa DN1200-DN1600
2--1.0MPa DN250-DN1000
3--1.6MPa DN100-DN200
4--4.0MPa DN10-DN80
5--

E:
1--220VAC/ ≥15W
2--24VDC/ ≥15W
3—3.6V

F:
1--

2-- 4-20mA
3-- 0-10mA
4--
5-- Ⅱ

G ك ك ك
1-- ق IP65
2--№ ق IP65
3--№ ق IP68
№ ق № 10m 10m


H: ض
1-- ض
2-- ض
3-- ض

I: w
1--
2—RS485( ‰ MODBUS )
3—RS232( ‰ MODBUS )
4—HART
5—PROFIBUS
6—

J:
1—
2— Exdia[iaGa]q CT6Gb


K:
1—
2— Ḥ

L: ( مخ ‰)
1—1.0
2—0.5
3—0.2

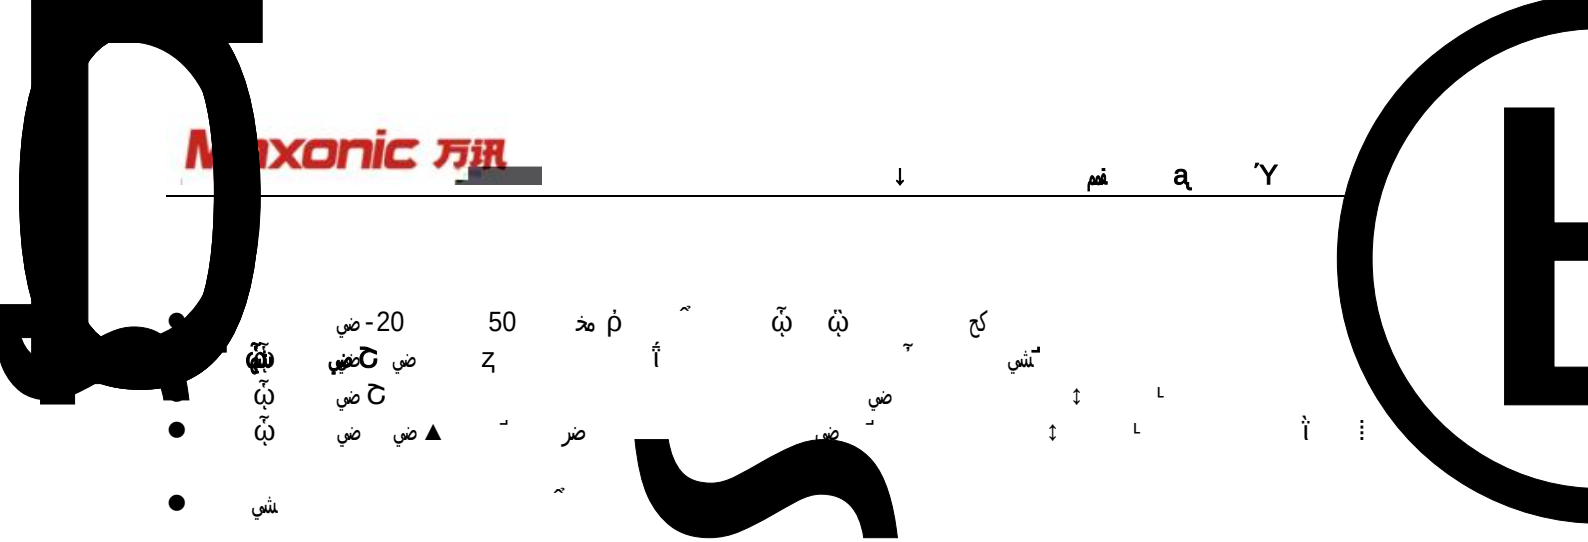


- ˆ ì ¨ ѽ
- Ḥˆ : ĭ № ч ѵ ѽ ¯ ʒ ʒ
- № ą ą Ḡ 0.3㎜²
  : ᵹ ṿ 5Ω
- ᶎ ƀ ą ´Y


ᵹ

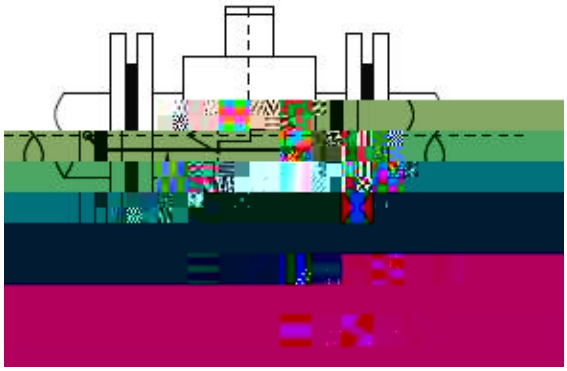

ᵹ -1 ض

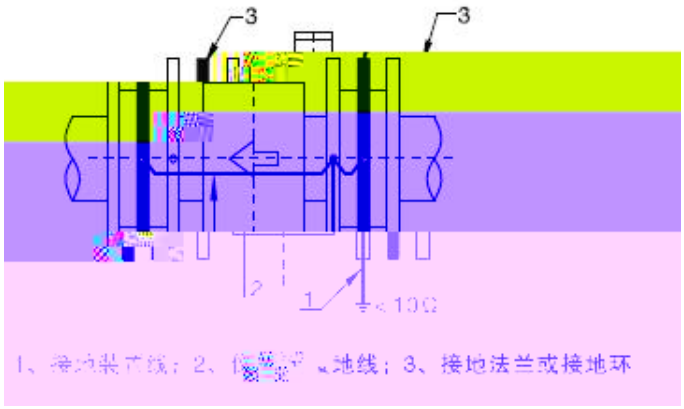


ᵹ -2 ض

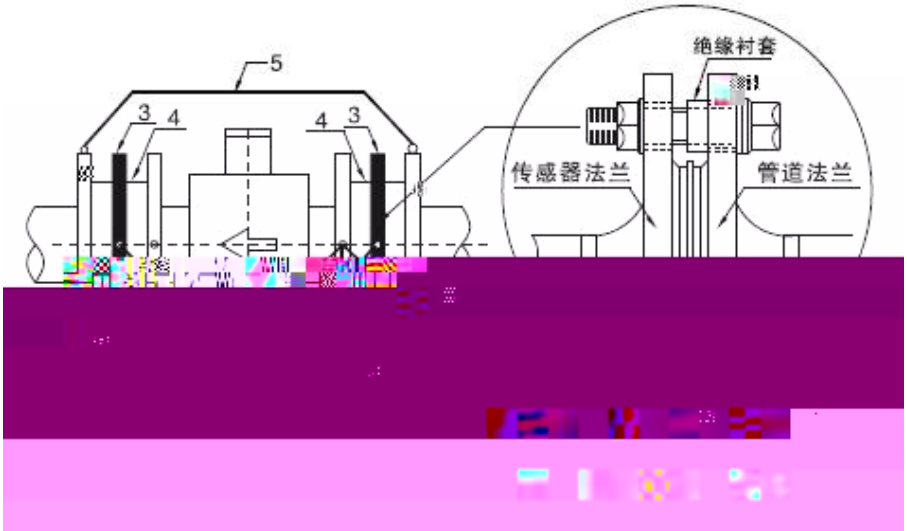


ᵹ -3 Ḡ ض

№ Ạ

**1**

316L


股票代码：30
112
深圳万讯自控股份有限公司
地址：深圳市南山区高新技术产业园北区3号路万讯大厦
电话：0755-86250388
传真：0755-862
89
http://www.maxonic.com.cn
mail:info@maxonic.com.cn
腾讯微博：http://t.qq.com/maxonic
新浪微博：http://weibo.com/maxonic
万讯官方微信
售后服务 | 4000 300 112
版本号：202001